

Digitales Zugkraft - Anzeigeinstrument Serie SA DMS 630-E



Digitales Zugkraft – Anzeigeinstrument zum Schaltschrankbau.

Unser digitales Anzeigeinstrument der Serie SA-DMS-630-E ist ein 3,5-stelliges gut ablesbares Anzeigeinstrument mit 14mm hoher 7-Segment-Anzeige.

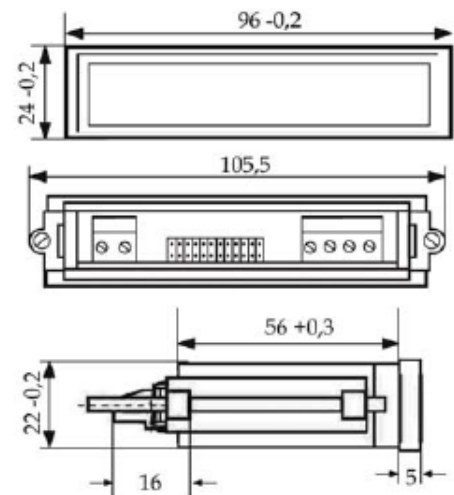
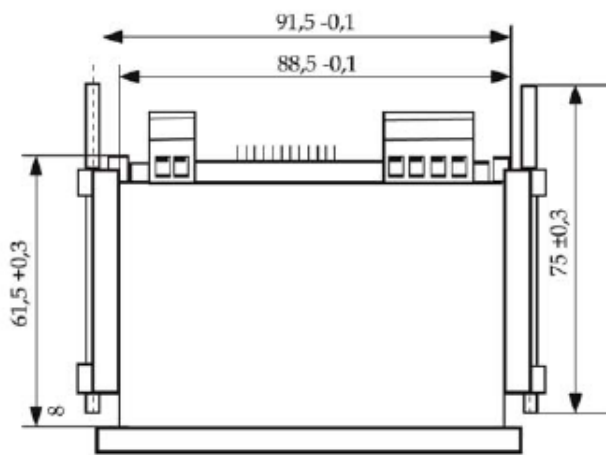
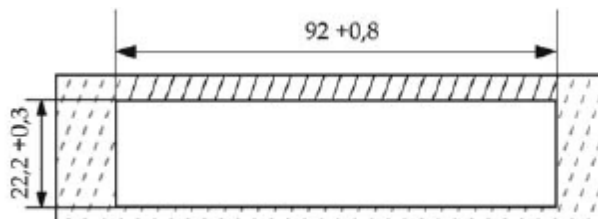
Dieses Einbaumessgerät kann zur Messung von Gleichstrom und Gleichspannung mit 9 Messbereichen verwendet werden. Die Auswahl vieler werkseitig voreingestellter Messbereiche ist im Lieferumfang enthalten, wobei der Bediener die Nullpunktswerte und die Werte des vollen Skalenbereichs anpassen kann. Diese Einbaumessgeräte sind für eine raue industrielle Anwendungen ausgelegt.

Es gibt auch die Möglichkeit, die Anzeige über das Poti „Adj.“ und die entsprechende JumperEinstellung hinter der Frontscheibe einzustellen.

Jumper Einstellung 0-10V		Jumper Einstellung 0-20mA	
Anzeige	Jumper	Anzeige	Jumper
700-1999	4	700-1999	2+8
150-800	5	150-800	3+8

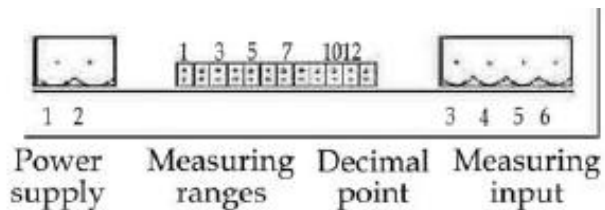
Technische Daten:

Anzeige:	7-Segment-Anzeige 14mm
Genauigkeit:	Toleranz bei 25 °C $\pm 0.2\%$ ± 1 Ziffer
Schutzart:	frontseitig nach IP 50, Gehäuse IP20
Umgebungstemperatur:	Betrieb: 0°C bis + 50°C, Lager: -40°C bis +80°C
Versorgungsspannung:	24V (21-30V $\pm 15\%$) DC
Anschluss:	steckbare, verriegelbare Schraubklemmen.
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Abmessung:	B 96mm x H 24mm x T 72mm, Schaltfelausschnitt nach DIN: 92mm x 22mm. Befestigung über arretierbare Klemmbügel aus Kunststoff mit Schraube.
Gewicht:	ca. 210g

Abmessungen

Schalttafel Ausschnitt


Applicable Regulations and Standards	
Protection class	IP 20 to IEC EN 60 529
Front	IP 54 (IP 65 on request)
Climatic class	Class 2 VDE/DIN 3540
Safety class	II to IEC 348 / VDE 0411
Device safety	To IEC EN 61 010
EMC immunity	DIN EN 61 000-4-1 to 4
EMC radiated interference	DIN EN 50 081 class B

Anschlüsse



Pin	1	2	3	4	5
Volteingang	0 V	24 V	In 0-10V	In GND	N.C.

Pin	1	2	3	4	5
Stromeingang	0 V	24 V	In 0-20mA	In GND	In 0-20mA

Einstellbarer Dezimalpunkt über folgende Jumperstellungen			
Jumper	10	11	12
	XXX.X	XX.XX	X.XXX