

**Digitales Zugkraft - Anzeigeeinstrument Serie SA DMS 630-E**


Digitales Zugkraft – Anzeigeeinstrument zum Schaltschrankbau.

Unser digitales Anzeigegerät der Serie SA-DMS-630-E ist ein 3,5-stelliges gut ablesbares Anzeigeeinstrument mit 14mm hohen 7-Segment-Anzeige.



Mit einer Abmessung von nur 96x24mm.

Dieses Einbaumessgerät kann zur Messung von Gleichstrom und Gleichspannung mit 9 Messbereichen verwendet werden. Die Auswahl vieler werkseitig voreingestellter Messbereiche ist im Lieferumfang enthalten, wobei der Bediener die Nullpunktwerte und die Werte des vollen Skalenbereichs anpassen kann. Diese Einbaumessgeräte sind für eine raue industrielle Anwendungen ausgelegt.


**Technische Daten:**

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige:             | 7-Segment-Anzeige 14mm                                                                                                                               |
| Genauigkeit:         | Toleranz bei 25 °C $\pm 0.2\%$ $\pm 1$ Ziffer                                                                                                        |
| Schutzart:           | frontseitig nach IP 50 Gehäuse IP20                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur: | Betrieb: 0°C bis + 50°C, Lager: -40°C bis +80°C                                                                                                      |
| Versorgungsspannung: | 24V (21-30V $\pm 15\%$ ) DC                                                                                                                          |
| Anschluss:           | Über steckbare verriegelbare Schraubklemmen.                                                                                                         |
| Gehäuse:             | Kunststoffgehäuse                                                                                                                                    |
| Abmessung:           | B 96 mm x H 24 mm x T 72mm, Schaltschrankausschnitt nach DIN: 92mm x 22 mm.<br>Befestigung über arretierbare Klemmbügel aus Kunststoff mit Schraube. |
| Gewicht:             | ca. 210 g                                                                                                                                            |


## Abmessungen

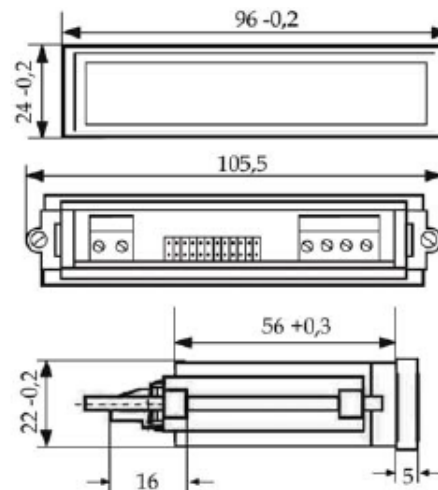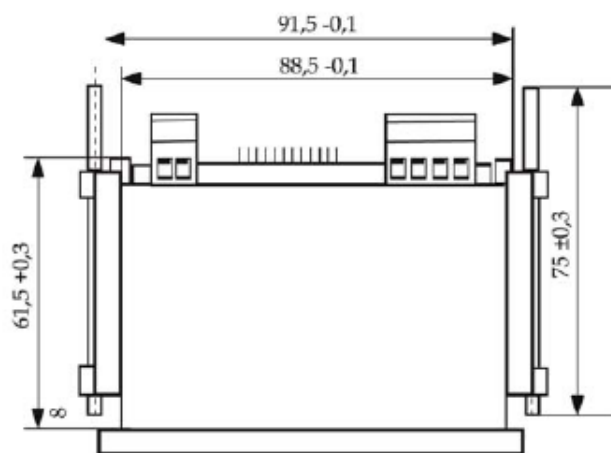

## Schalttafel Ausschnitt

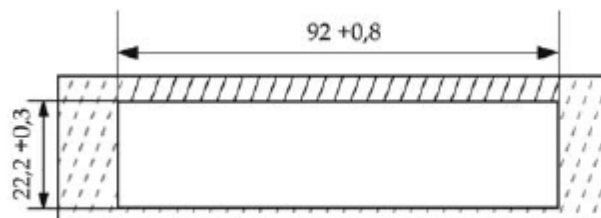

## Anschlüsse

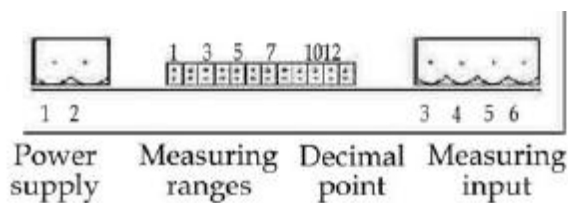

Die Anzeige wird über das Poti „Adj.“ hinter der Frontscheibe eingestellt

| Einstellbarer Anzeigewert über folgende Jumperstellungen |       |     |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| Jumper                                                   | 4     | 5   | 6   |
|                                                          | 700   | 150 | 50  |
|                                                          | 1000  | 300 | 100 |
|                                                          | 1500  | 500 | 150 |
|                                                          | 19999 | 800 | 200 |

| Einstellbarer Dezimalpunkt über folgende Jumperstellungen |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Jumper                                                    | 10    | 11    | 12    |
|                                                           | XXX.X | XX.XX | X.XXX |